


仕様書

天井埋込防水スピーカシステム (防かび処理) OE-180WR II

■外形寸法図

(ロー・インピーダンス)

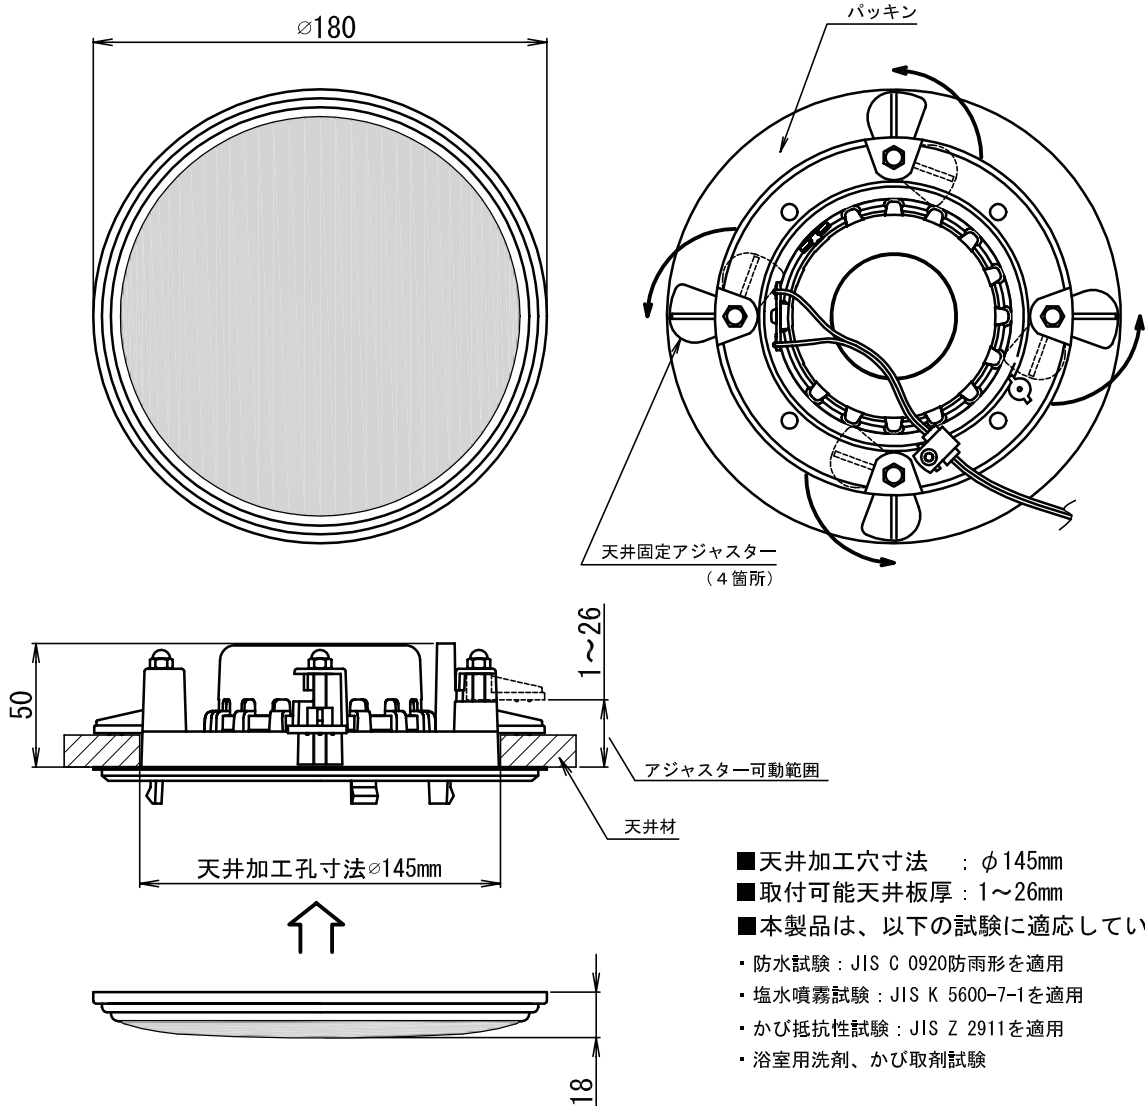

- 天井加工穴寸法 : $\phi 145\text{mm}$
- 取付可能天井板厚 : 1~26mm
- 本製品は、以下の試験に適合しています。

- ・防水試験 : JIS C 0920防雨形を適用
- ・塩水噴霧試験 : JIS K 5600-7-1を適用
- ・かび抵抗性試験 : JIS Z 2911を適用
- ・浴室用洗剤、かび取剤試験

■主要規格

形式	: 天井埋込防水形	使用温度範囲	: $-10^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$
スピーカユニット	: 100mmフルレンジ防水スピーカ	本体	: ABS樹脂
定格入力	: 10W (最大入力20W)	グリル枠	: 防かび処理済 ABS樹脂
インピーダンス	: 6 Ω	ネット	: アルミ丸パンチング (エッチング処理+プライマー+防かび塗装)
再生周波数帯域	: 80Hz~20,000Hz	仕上色	: アイボリー (マンセル9.8Y8.7/0.75近似)
出力音圧レベル	: 88dB (1w/1m)		
質量	: 740g		

※ユニットバス及び船舶・客船に最適

*この仕様書の記載内容は、2014年12月現在のものです
*本品の仕様及び外観は、予告なく変更することがありますご了承下さい。