

浴室液晶テレビ 総合カタログ

Sun-Abe

We always pursue technology



Construction Case Photo



Graceful time in the bathroom

大画面浴室テレビのパイオニア

サンエーブ技研工業株式会社

サンエーブ技研工業株式会社は、バスルームをより快適な空間にするリラクゼーションアイテムとして
大型浴室液晶テレビを 1999 年にリリース致しました。
これまでに国内高級リゾートホテルやマンション、一般住宅など多数のお客様にお使い頂いております。

Wall Mount Series

壁掛シリーズ



SBT-32M1WH



SBT-24N1WH



SBT-22N1WH

In Wall Mount Series

埋込シリーズ



SBT-32M1WH-in




SBT-24N1WH-in



SBT-22N1WH-in

Wall Mount Series

壁掛シリーズ

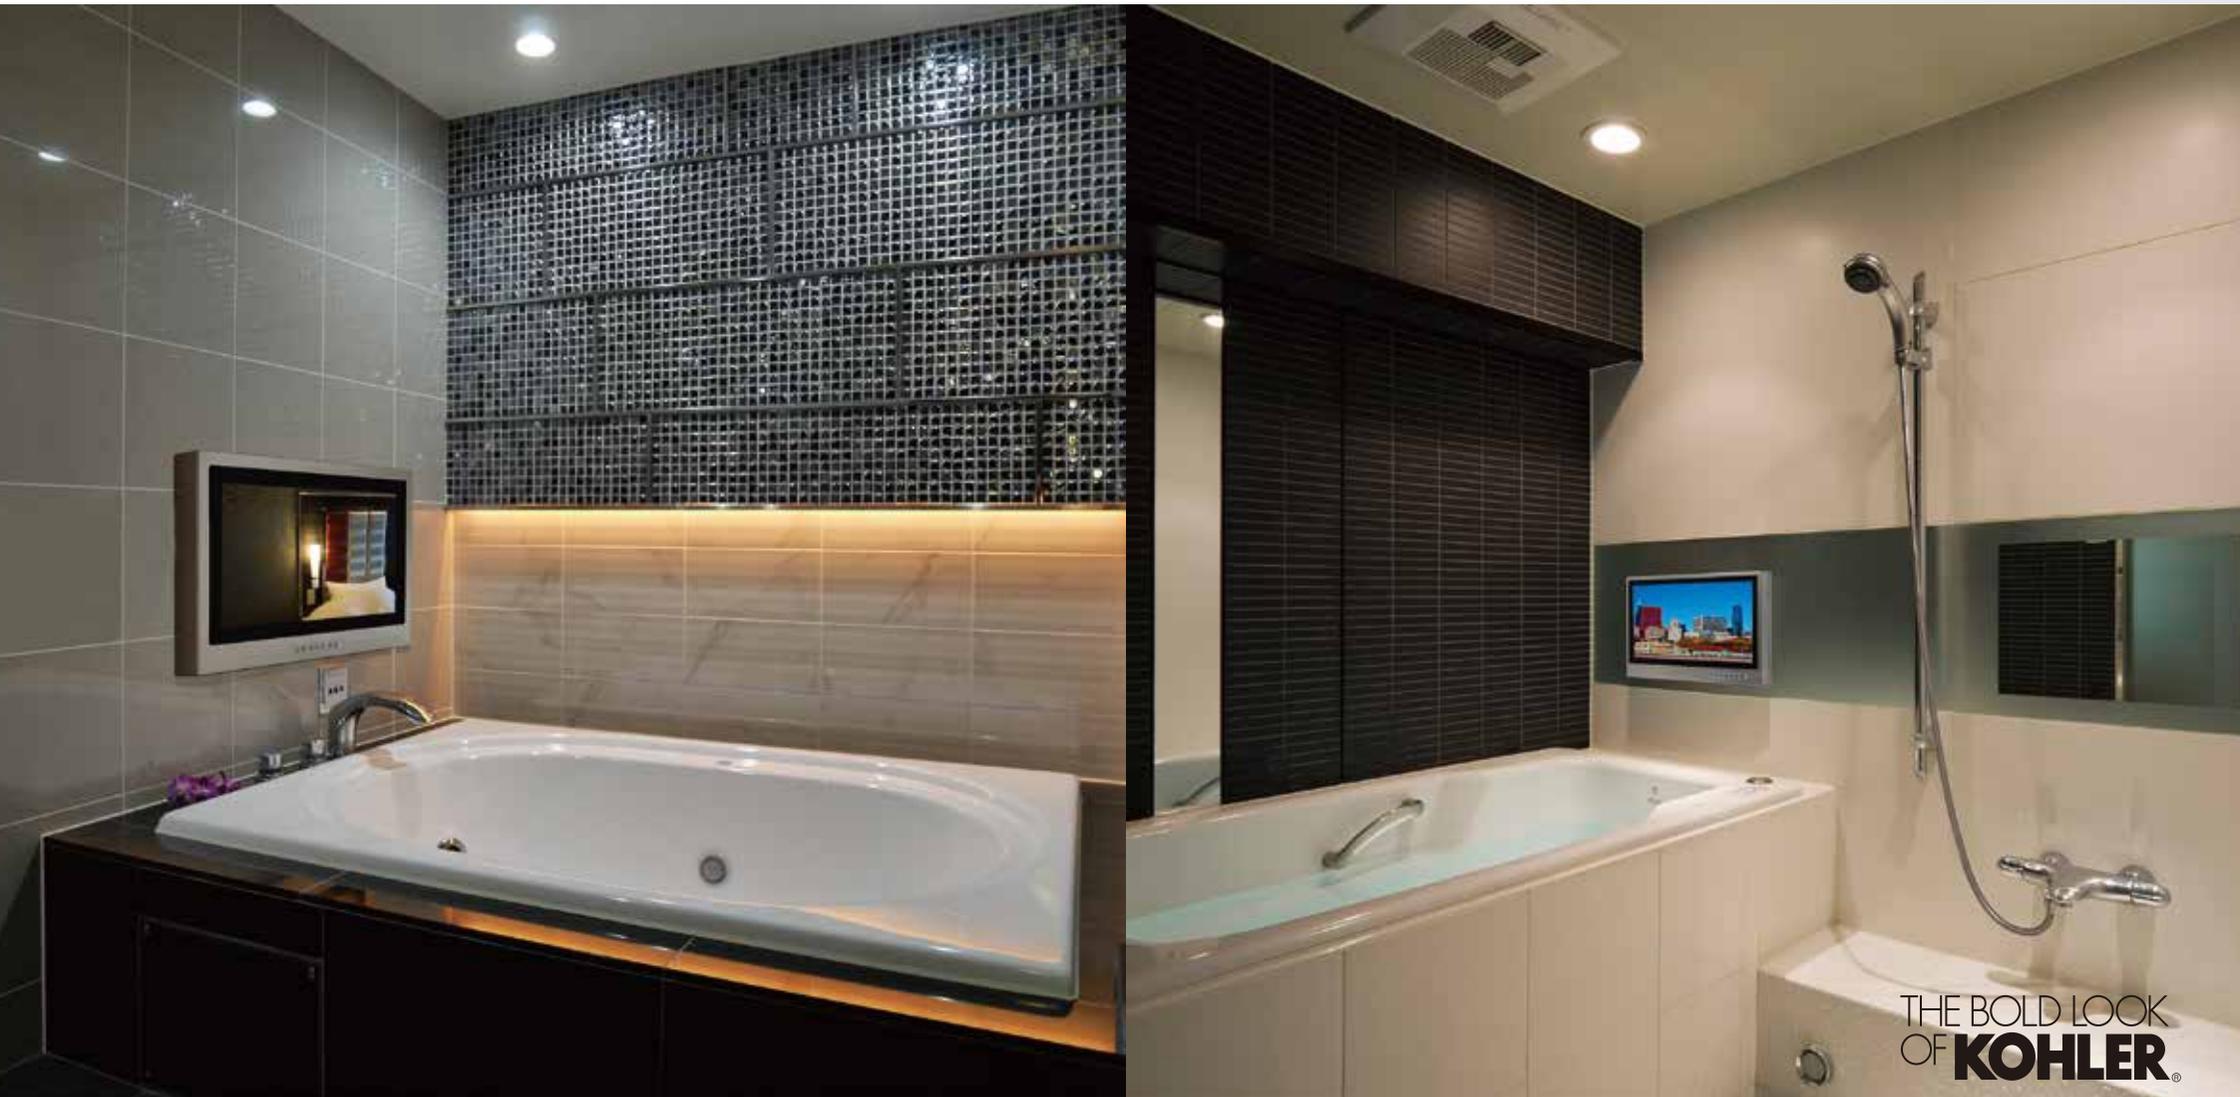

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®

バスルームをプライベートシアターに

前シリーズより継承したインテリア性豊かなデザインの壁掛シリーズ。
大掛かりなリノベーションなしに、浴室をより豊かで心地良いリラックス空間へと誘います。



SBT-32M1WH



HDMI LED

32型浴室液晶テレビ壁掛タイプ

地上デジタル / BS デジタル / 110 度 CS デジタル内蔵
840(W)×580(H)×92(D) 露出部



SBT-24N1WH



HDMI LED

24型浴室液晶テレビ壁掛タイプ

地上デジタル / BS デジタル / 110 度 CS デジタル内蔵
640(W)×450(H)×70(D) 露出部



SBT-22N1WH




HDMI LED





22型浴室液晶テレビ壁掛タイプ

地上デジタル / BS デジタル / 110 度 CS デジタル内蔵
560(W)×380(H)×75(D) 露出部


■ 本体外形寸法図

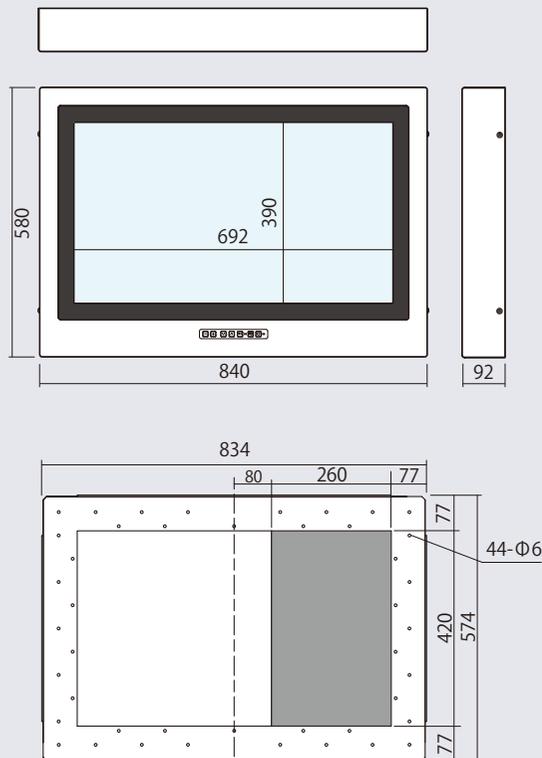

■ 壁面ステー開口指示図

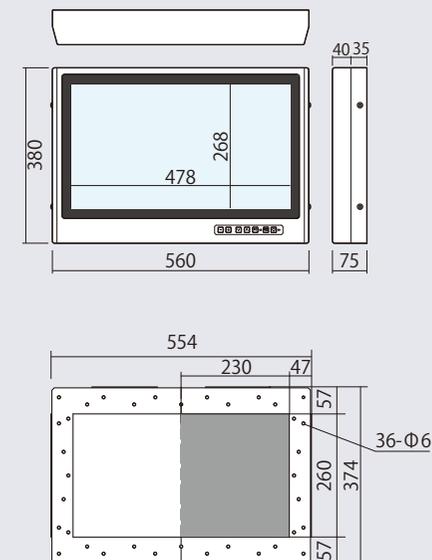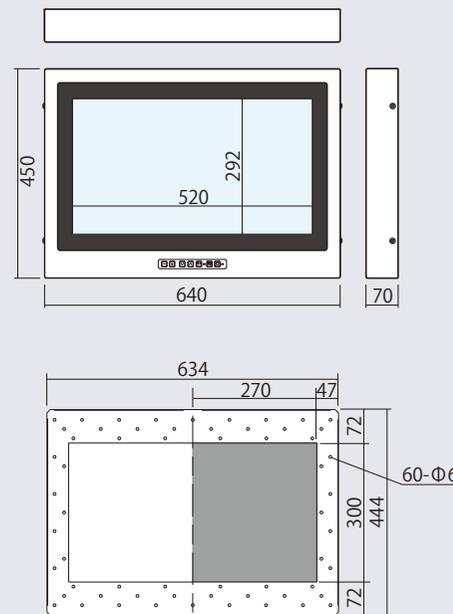

本体材質:t=2mm ステンレス
保護ガラス:t=4mm 強化ガラス/フレーム部:黒セラミック印刷
グレーの範囲内にシステムケーブル通線開口処理を行って下さい。

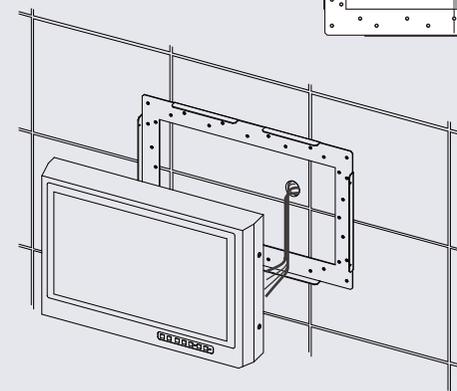


In Wall Mount Series

埋込シリーズ

スッキリ溶け込む、インウォールシリーズ

シンプルながら飽きのこないデザイン。

壁面に埋め込むインウォールシリーズは、まるで飾られたアートのように浴室空間に溶け込みます。

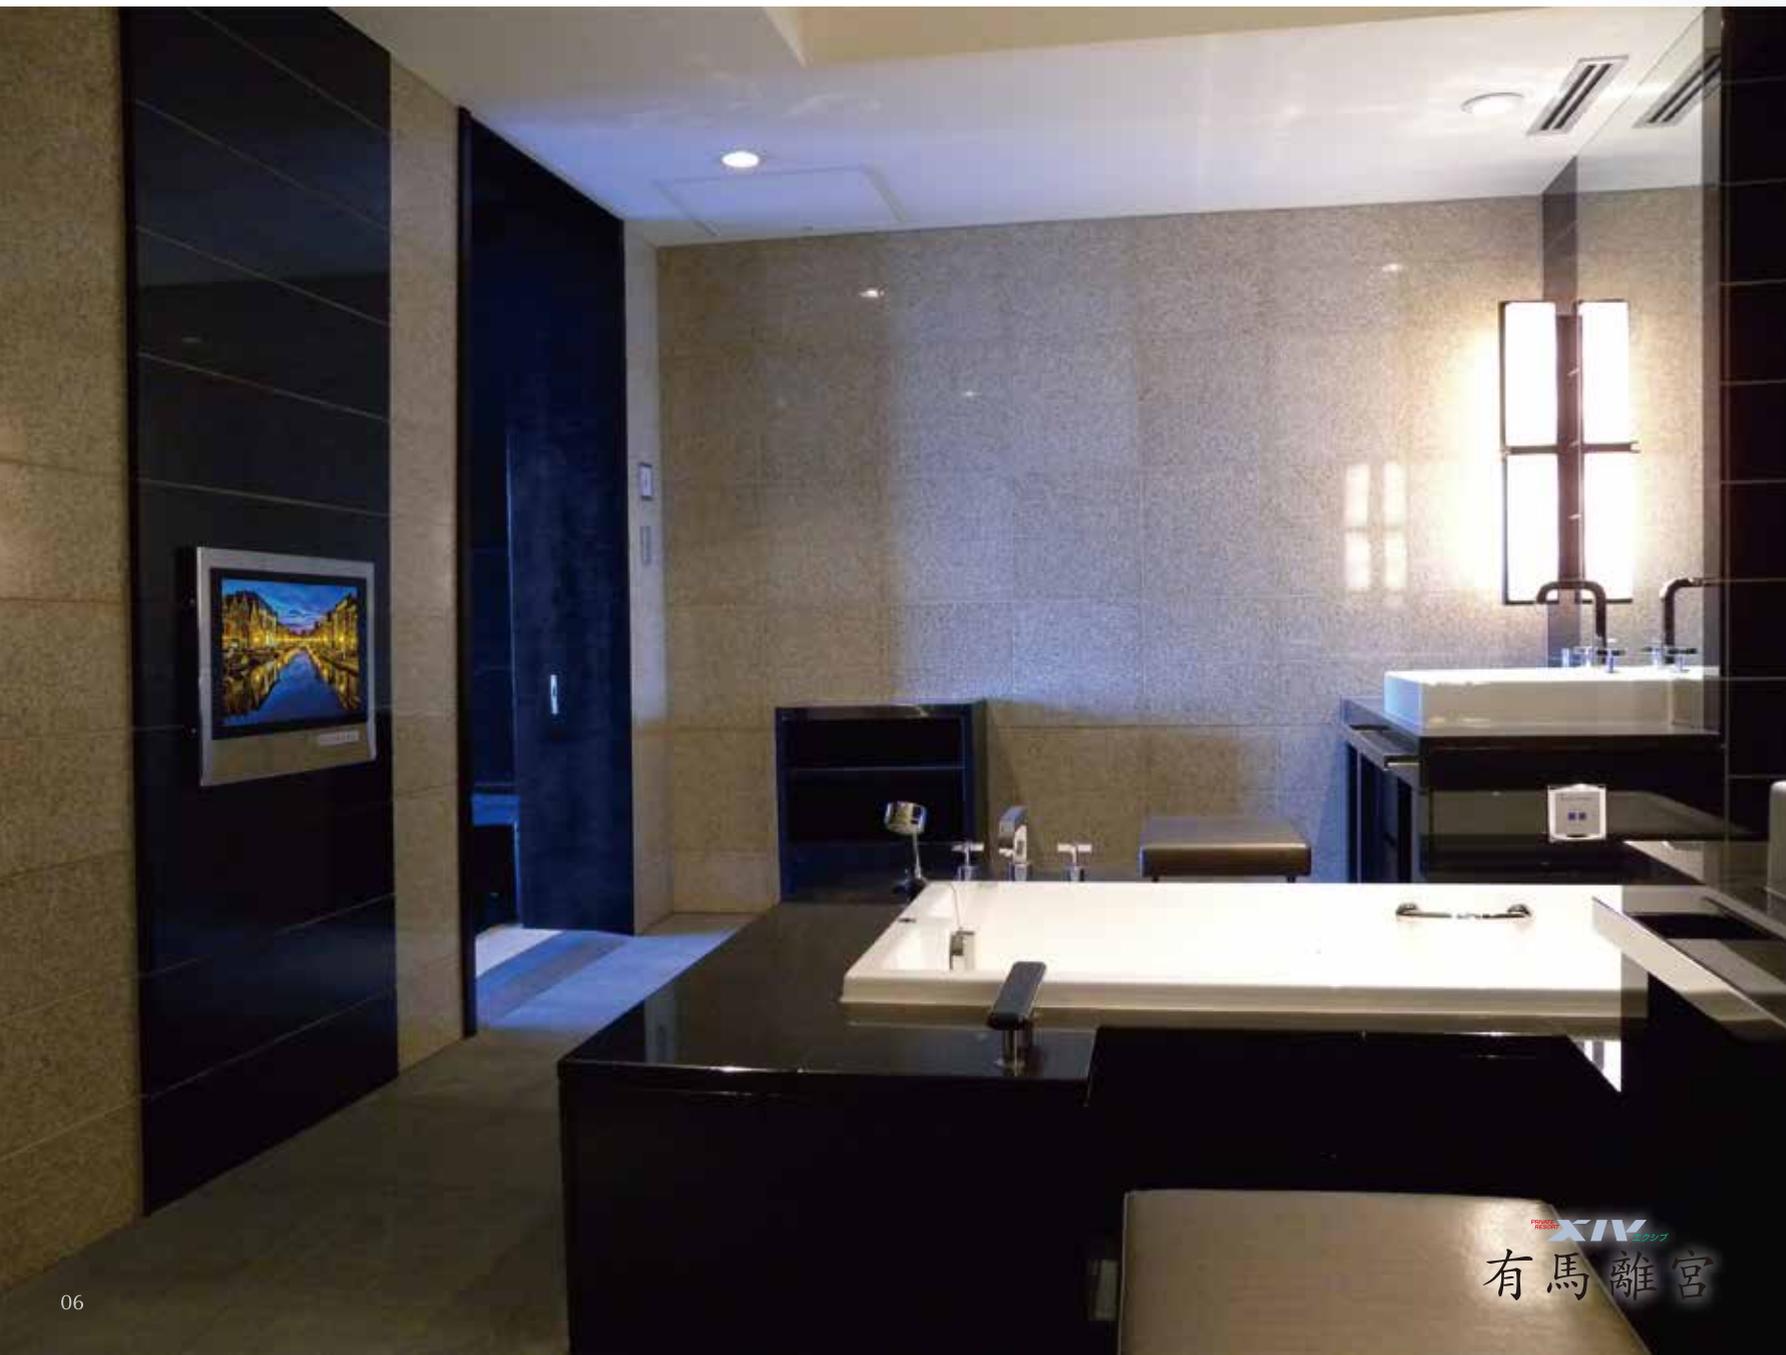


XIV
有馬離宮



SBT-32M1WH-in **HDMI LED**

32型浴室液晶テレビ埋込タイプ

地上デジタル / BS デジタル / 110 度 CS デジタル内蔵
840(W)×580(H)×25(D) 露出部

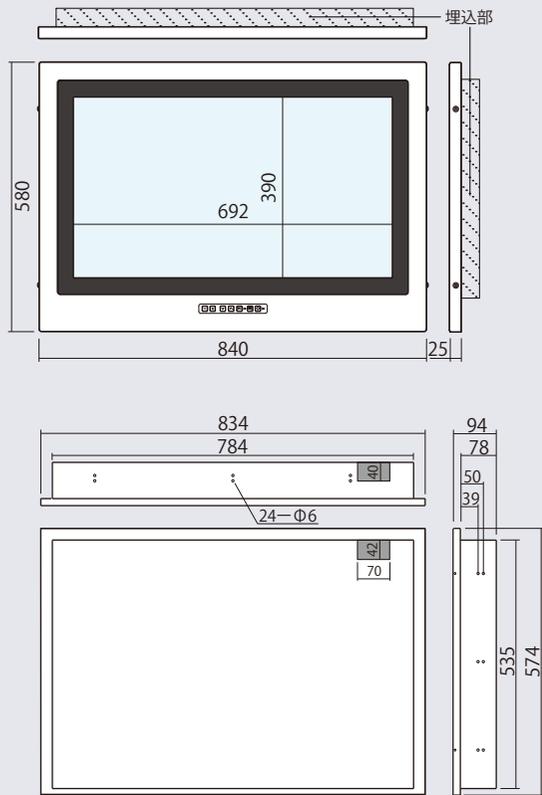


32 インチ埋込枠
開口寸法 794 mm (W)×545 mm (H)
奥行 85 mm以上確保



SBT-24N1WH-in **HDMI LED**

24型浴室液晶テレビ埋込タイプ

地上デジタル / BS デジタル / 110 度 CS デジタル内蔵
640(W)×450(H)×25(D) 露出部

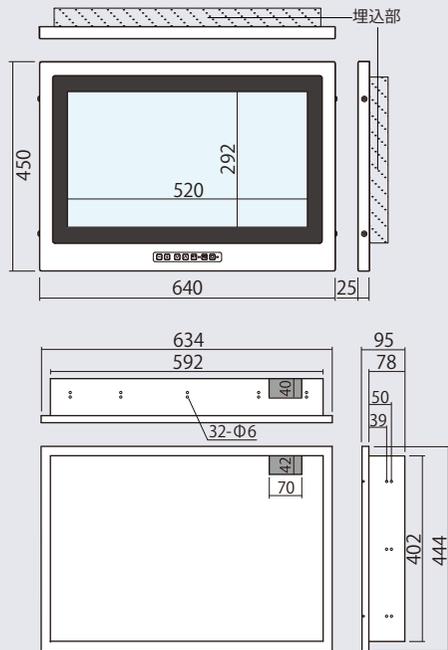

24 インチ埋込枠
開口寸法 602 mm (W)×412 mm (H)
奥行 85 mm以上確保


本体材質:t=2mm ステンレス
保護ガラス:t=4mm 強化ガラス/フレーム部:黒セラミック印刷
グレーの範囲内にシステムケーブル通線開口処理を行って下さい。




SBT-22N1WH-in **HDMI LED**

22型浴室液晶テレビ埋込タイプ

地上デジタル / BS デジタル / 110 度 CS デジタル内蔵
580(W)×410(H)×25(D) 露出部

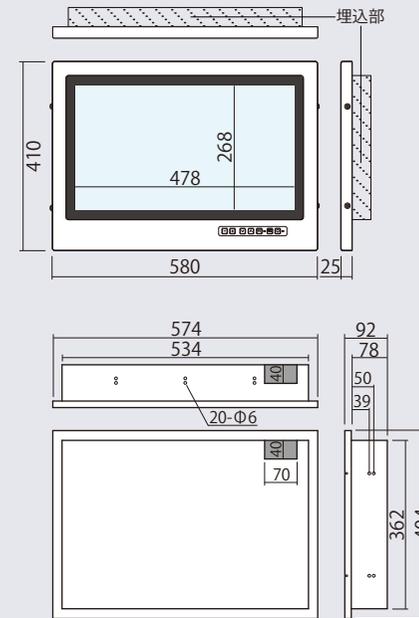


22 インチ埋込枠
開口寸法
544 mm (W)×372 mm (H)
奥行 85 mm以上確保

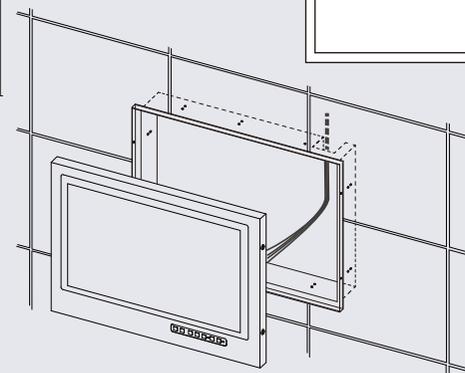

※画面は画像をはめ込んだものです。

Bathroom TV Features

特 長

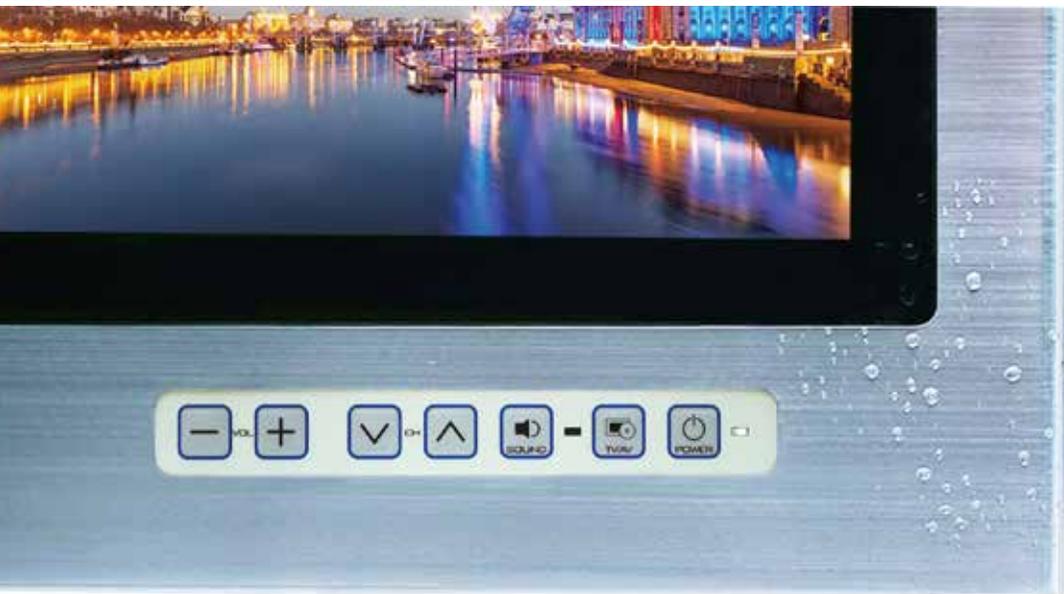

表面仕上

本体は錆びに強いステンレス (SUS304 t=2mm)「表面は横目ヘアライン仕上」。
一定方向に連続的な髪の毛のような細い研磨の条痕を残した仕上で、つや消しのような表面になります。

前面保護ガラス

前面のガラスには厚さ 4mmの強化ガラスを使用。大画面を衝撃などの破損から守ります。
液晶画面周りは黒塗仕上げ。本体表面と強化ガラスはお掃除がしやすいフラットなデザインを採用。

操作パネル

スイッチはクリック感のいいエンボスシート。長くお使い頂いても経年劣化の少ない素材を採用しています。
右から〔電源スイッチ〕〔入力/放送切替〕〔音声切替〕〔選局(順/逆)〕〔音量+/-〕

安定した防水性能と独自の放熱設計

サンエーブの浴室液晶テレビシリーズは、JIS 防水保護等級において IP66 相当の完全防水設計。※1
また、液晶駆動による発熱についても独自の放熱技術を採用しています。

地上デジタル /BS デジタル /110 度 CS デジタルチューナー内蔵

液晶パネルの使用光源には LED を採用、省電力、長寿命を実現しました。画面比率 16 : 9 ワイド液晶を採用。
22 インチは水平 1920 × 垂直 1080 フルハイビジョン液晶パネルを採用。デジタル放送を明るく見やすい、
きめ細かな高画質で楽しめます。また浴室内のどこからでも見やすい幅広い視野角を実現しました。
従来のコンパクト型浴室テレビでは実現できないような圧倒的な迫力で、バスタイムをより
価値のあるものにします。

100 mm フルレンジ防水スピーカを採用

天井埋込タイプの防水スピーカを 2 個 (ステレオ仕様) 採用。
浴室内全体に広がる迫力のサウンドをお楽しみいただけます。

外部入力に HDMI を 1 系統装備

脱衣所などに HDM 壁コンセントを設置して、スマートフォンや BD/DVD プレイヤーなどを接続すれば
インターネット上の動画サイト、音楽、アプリなどをお楽しみいただけます。※3
また HDMI リンク機能がある BD/DVD プレイヤーなどに接続すれば、防水リモコンからの
簡易操作が可能です。※2

※1.IP66 とは、粉塵の浸入に対し完全に保護されており、全方向からのノズル散水に対して保護
されている等の試験にクリアしたものです。

※2 全ての外部機器の動作を保証するものではありません。一部のボタン操作ができない場合もあります。



32V
692(W) × 390(H)


24V
520(W) × 292(H)

22V
478(W) × 268(H)

FULL HD
1920 × 1080



Setting Image

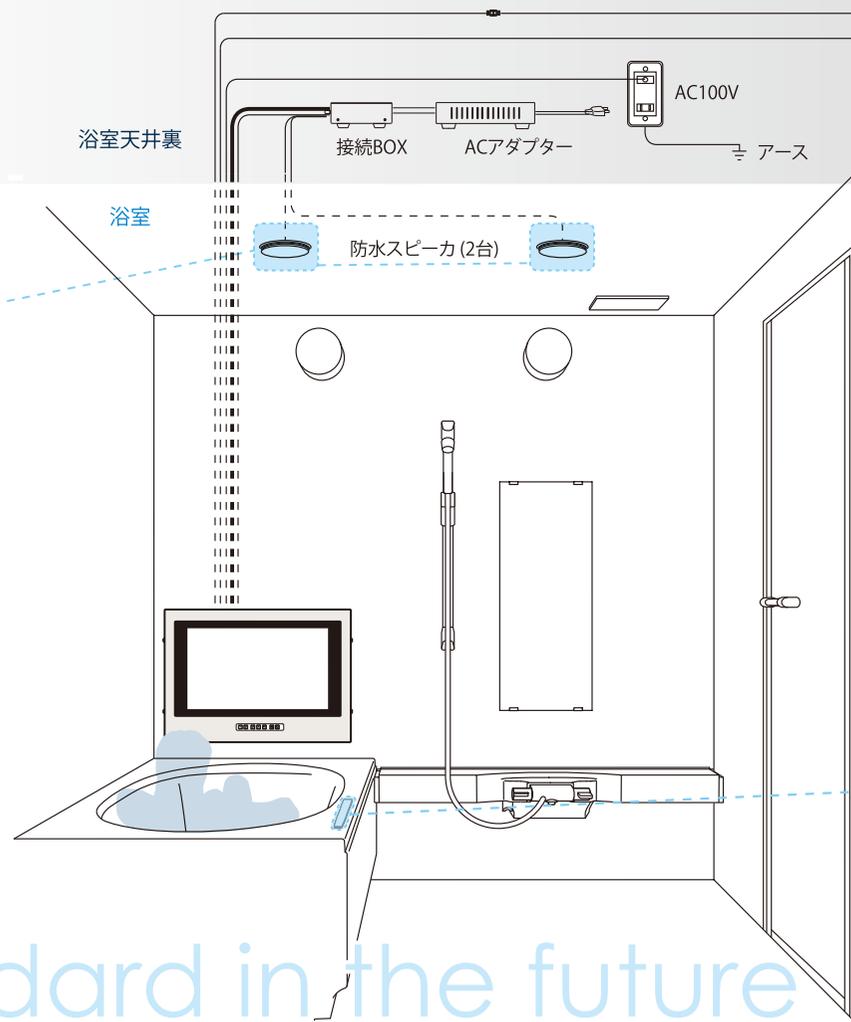


防水スピーカー [OE-180WR II]

- インピーダンス 6Ω (10W: ローインピーダンス)
- 寸法 本体: Φ173×55(D)
グリル: Φ180×18(D)
開口: Φ145
- 質量: 740g

外付けの 100mm フルレンジの防水スピーカー。音が浴室全体に広がり迫力ある音をお楽しみいただけます。

HDMI 入力接続端子を搭載

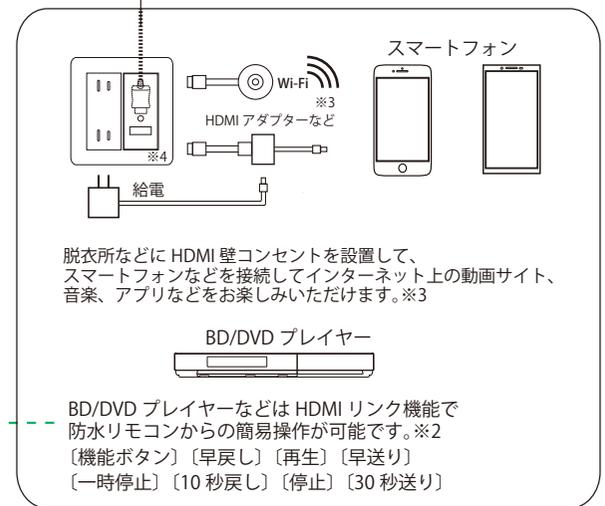

脱衣所などに HDMI 壁コンセントを設置して、スマートフォンなどを接続してインターネット上の動画サイト、音楽、アプリなどをお楽しみいただけます。※3

BD/DVD プレイヤーなどは HDMI リンク機能で防水リモコンからの簡易操作が可能です。※2
 [機能ボタン] [早戻し] [再生] [早送り]
 [一時停止] [10 秒戻し] [停止] [30 秒送り]

防水リモコン [SBT-RM5]

- 寸法 59(W)×181(H)×12.5(D)
- キー 本体操作パネルと同一項目の他、データ連動カラーボタン、テンキーなど
- 保護等級 IP66 相当

※3 スマートフォンの機種、Wi-Fi 環境、アプリによって伝送できない場合があります。
 ※4 HDMI ウォールプレート、コンセント、その他機器は付属品ではありません。
 洗面、脱衣所等の棚などに設置してお使いください。

Standard in the future

型式		SBT-32M1WH/-in	SBT-24N1WH/-in	SBT-22N1WH/-in
液晶パネル	画面サイズ	32V型 (横692mm×縦390mm)アスペクト比16:9	24V型 (横520mm×縦292mm)アスペクト比16:9	22V型 (横478mm×縦268mm)アスペクト比16:9
	駆動方式	TFT(薄膜トランジスタ)アクティブマトリクス駆動方式		
	画素数	1,366(水平)×768(垂直)画素		1,920(水平)×1,080(垂直)画素
	使用光源	LED		
アンテナ入力	地上デジタル 75Ω 不平衡型、BS-IF 75Ω 不平衡型			
音声出力	総合10W(5W×2)		総合6W(3W×2)	
定格電圧	AC100V、DC12V/DC50V(付属ACアダプタ使用)		AC100V、DC12V/DC24V(付属ACアダプタ使用)	
定格周波数	50/60Hz			
消費電力	約65W		約53W	
接続端子	外部1: HDMI入力			
本体システムケーブル	専用ケーブル1本、アンテナ同軸ケーブル1本、HDMIケーブル1本、アースケーブル1本			
受信チャンネル	地上デジタル(ワンセグを除く)011~528ch (CATVバススルー対応) BSデジタル001~999ch 110度CSデジタル000~999CH			
保護ガラス	t=4mm 強化ガラス			
本体材質	t=2mm ステンレス			
表面仕上	ヘアライン仕上げ	横目ヘアライン仕上		
	材質	SUS304		
操作パネル	防水シート/エンボス加工 POWER、TV/AV、SOUND、CH+/、VOL+/、リモコン受光部、電源モニター			
外形寸法(本体埋込部除く)	壁掛シリーズ SBT-**N1WH	840(W)×580(H)×92(D) 約22Kg	640(W)×450(H)×70(D) 約16Kg	560(W)×380(H)×75(D) 本体12Kg
重量(本体/取付ステー等含む)	埋込シリーズ SBT-**N1WH-in	840(W)×580(H)×25(D) 約27Kg	640(W)×450(H)×25(D) 約18kg	580(W)×410(H)×25(D) 本体14Kg
防水ランク	IP66(耐水型/防塵型)相当			
使用温度範囲	+0°C ~ +50°C (ただし長時間[90分以上]での使用はできません)			
使用湿度範囲	10 ~ 90%RH (ただし結露なきこと、+40°C/90%RHを最大とする)			
保存温度範囲	-10°C ~ +60°C			
保存湿度範囲	5 ~ 90%RH (ただし結露なきこと、+40°C/90%RHを最大とする)			
パッケージ内容	浴室液晶テレビ本体、取付ステー、本体取付ビス/ワッシャ、取付ステー固定用ビス/カールプラグ、接続端子BOX、ACアダプター 防水スピーカー2個(OE-180WR II)、スピーカーケーブル2本、設定用リモコン(非防水)/防水リモコン/電池、中継ケーブルA/B/G/D、 HDMIコネクタ固定金具、同軸用接線、接線中継、パテ、エフコテープ(2号)、結束バンド、マウントベース、取扱説明書、設置・施工説明書、保証書			

■接続端子BOX/ACアダプタ[非防水]

接続BOX型番	SBT-SBOX1250	SBT-SBOX1225
接続端子BOX 外形寸法 重量	102(W)×34(H)×98(D) 約350g	102(W)×34(H)×98(D) 約350g
接続端子	専用ケーブル、スピーカーケーブル	専用ケーブル、スピーカーケーブル
アダプタ接続コネクタ	3P	4P
ACアダプタ型番	SBT-AC/DC1250	SBT-AC/DC1225
ACアダプタ外形寸法 重量	192(W)×41(H)×118(D) 約1000g	192(W)×41(H)×134(D) 約1000g
電源入力	入力AC100V 50Hz/60Hz	入力AC100V 50Hz/60Hz
電源出力	出力DC12V/DC50V	出力DC12V/DC25V

■防水スピーカー[OE-180WR II]

本体 寸法	Φ173×55(D) グリル部 Φ180×18(D)
使用温度範囲	-10°C ~ +50°C
重量	740g
インピーダンス	インピーダンス6Ω (10W: ローインピーダンス)



安全に関するご注意

正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
油煙、ほこりなどの多い場所で使用しないで下さい。火災、感電、故障のどの原因となる事があります。

- 液晶パネルは非常に高い精度で生産されておりますが、一部に常時点灯、または常時点灯しない画素が存在する可能性があります。これは液晶パネルの構造上のもので、故障ではございません。あらかじめご了承下さい。
- 特定の色や図は印刷物の為、実際の色と多少異なる場合があります。
- このカタログに記載されている仕様、デザインは、2019年1月現在のものです。予告なく変更することもございますので、あらかじめご了承下さい。
- 補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後5年です。
- 画面はハメコみ合成です。

和の空間にも自然に

とけこめる浴室テレビで

優雅なひとときを



www.sun-abe.co.jp

お問い合わせは弊社へ

TEL:042-522-0310(代表)

FAX:042-523-0538

E-mail:info@sun-abe.co.jp

サンエーブ技研工業株式会社

本社 〒190-0023 東京都立川市柴崎町2-13-22

工場 〒196-0031 東京都昭島市福島町2-25-6