
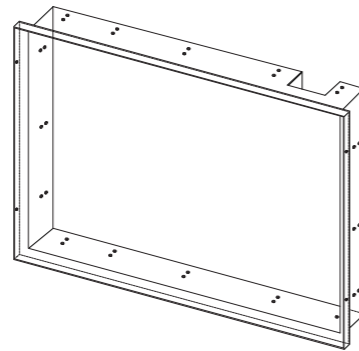
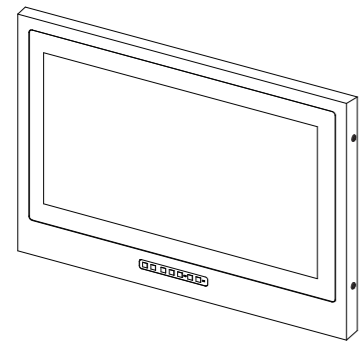
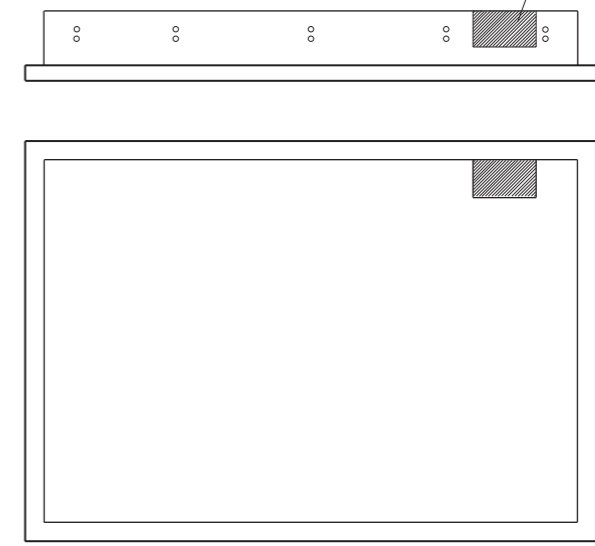
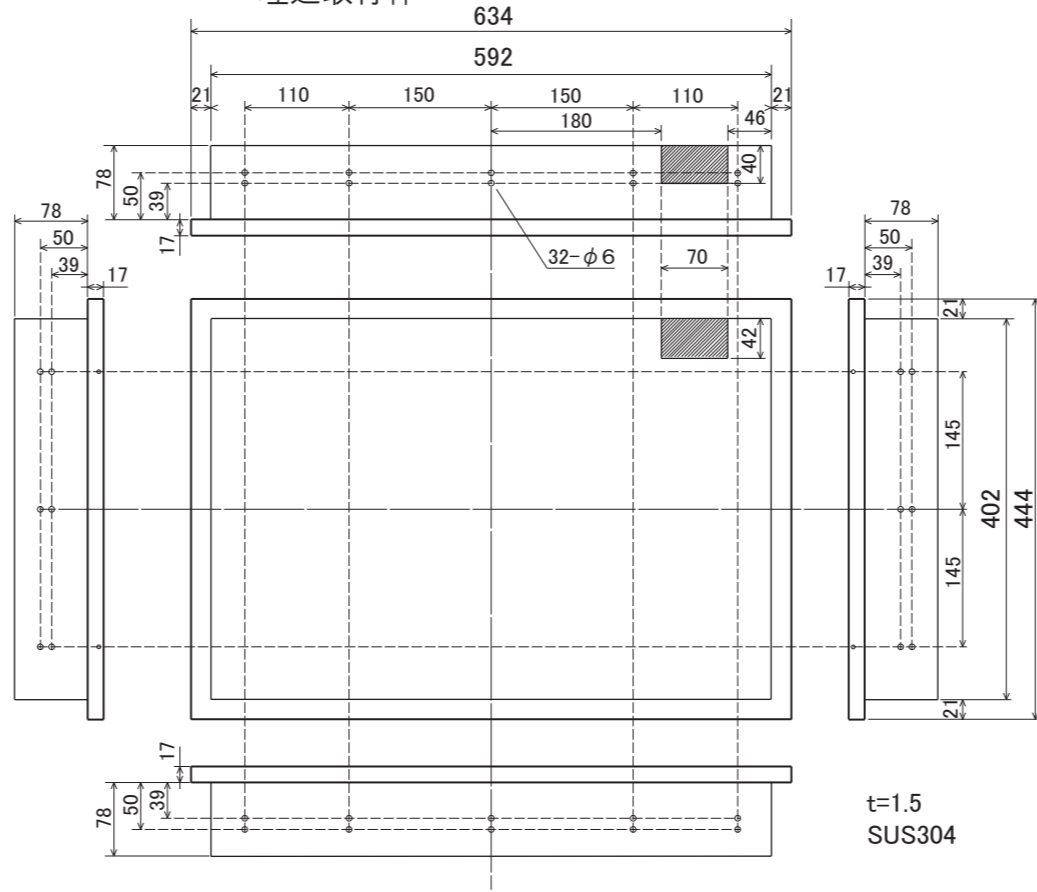



浴室液晶テレビ24型 埋込タイプ  
SBT-24N1WH-in

浴室液晶テレビ24型 埋込タイプ用  
埋込取付枠



- ・斜線部分範囲内にシステムケーブル通線開口処理を行って下さい。
- ・埋込枠を固定できるように開口部内、外周に補強材等使用して下さい。
- ・保護配管を埋設する場合は  
中継ケーブルA・B・CでΦ28mm×1本  
中継ケーブルDでΦ28mm×1本で使用して下さい。

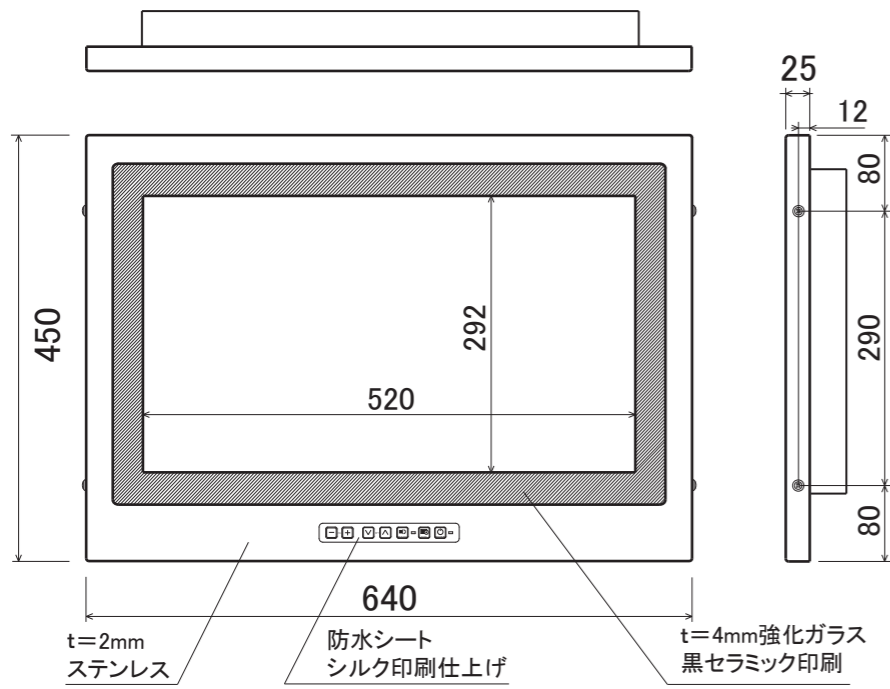

壁仕上げ面 保護配管※適時

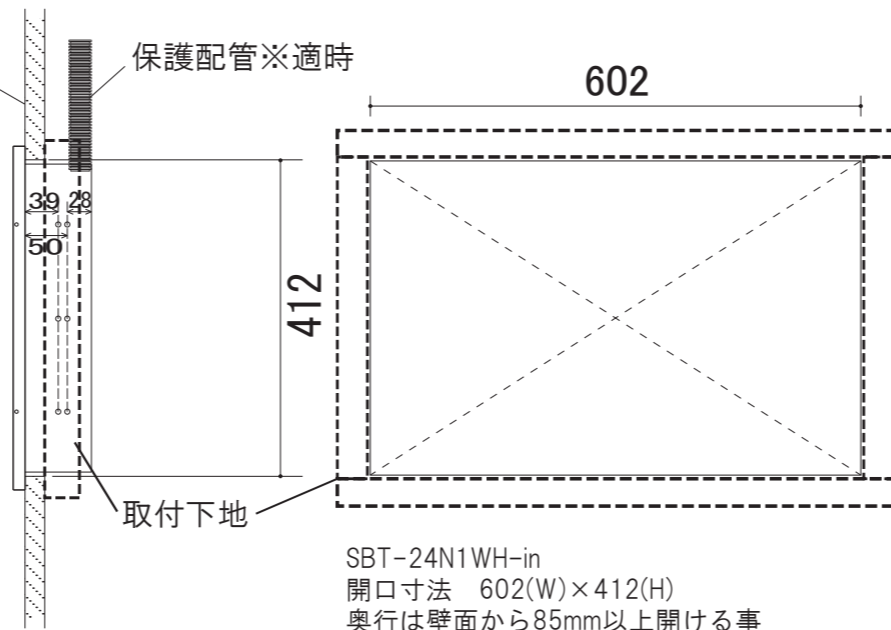

SBT-24N1WH-in  
開口寸法 602(W)×412(H)  
奥行は壁面から85mm以上開ける事  
壁仕上げ面より39mmと50mmのどちらかの位置で  
枠を固定するビスを打ち込めるよう開口周りを  
補強及び取付下地を用意してください。

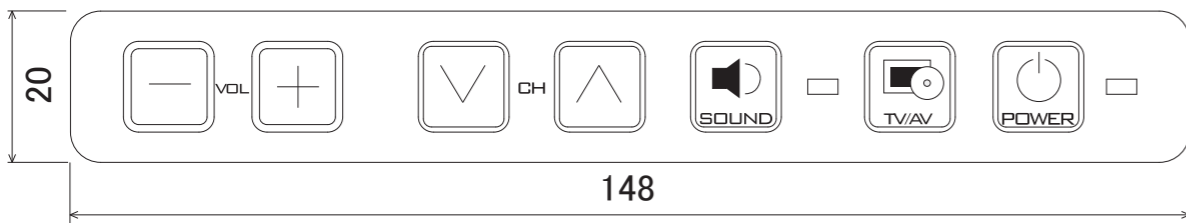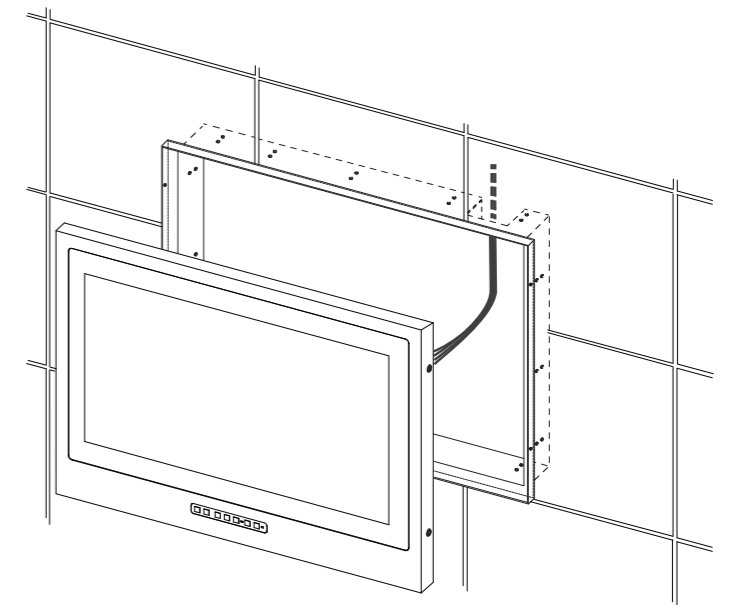

製品名	浴室液晶テレビ24インチ埋込タイプ SBT-24N1WH-in	作成日	2017/3/20	作成日	変更内容
図面名称	外形概略図	尺度	FREE		
		数量			
図番	24N1-inWH-A-0001	材質			
		仕上			
納入先		承認			
		検図			
		作図			サンエーブ技研工業株式会社